

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗБІРНИК ПРАЦЬ

*VII Міжнародної науково-практичної  
конференції*

**«ІННОВАЦІЙНІ  
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ»**

*9-13 вересня 2019 р.*



ОДЕСА  
2019

Публікуються доповіді, представлені на XVIII Міжнародній науковій конференції «Удосконалення процесів і обладнання харчових та хімічних виробництв» (9 – 13 вересня 2019 р.) і присвячені актуальним проблемам підвищення енергоефективності в сфері АПК, харчових та хімічних виробництвах, розробки та впровадження ресурсо-та енергоефективних технологій та обладнання, альтернативних джерел енергії.

Редакційна колегія:

Доктор техн. наук, професор  
Кандидат техн. наук

О.Г. Бурдо  
Ю.О. Левтринська  
Я.О. Масельська

## МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ОРГКОМІТЕТ

<b>Єгоров</b> <i>Богдан Вікторович</i>	– голова, Одеська національна академія харчових технологій, ректор, д.т.н., професор
<b>Бурдо</b> <i>Олег Григорович</i>	– вчений секретар, Одеська національна академія харчових технологій, д.т.н., професор
<b>Атаманюк</b> <i>Володимир Михайлович</i>	– Національний університет «Львівська політехніка», д.т.н., професор
<b>Васильєв</b> <i>Леонард Леонідович</i>	– Інститут тепло- і масообміну ім. А.В. Ликова, Республіка Білорусь, д.т.н., професор
<b>Гавва</b> <i>Олександр Миколайович</i>	– Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор
<b>Гумницький</b> <i>Ярослав Михайлович</i>	– Національний університет „Львівська політехніка”, д.т.н., професор
<b>Долинський</b> <i>Анатолій Андрійович</i>	– Інститут технічної теплофізики, почесний директор, д.т.н., академік НАН України
<b>Зав’ялов</b> <i>Владимир Леонідович</i>	– Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор
<b>Сукманов</b> <i>Валерій Олександрович</i>	– Полтавський університет економіки і торгівлі, д.т.н., професор
<b>Колтун</b> <i>Павло Семенович</i>	– Technident Pty. Ltd., Australia, Dr
<b>Корнієнко</b> <i>Ярослав Микитович</i>	– Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, д.т.н., професор
<b>Малежик</b> <i>Іван Федорович</i>	– Національний університет харчових технологій, д.т.н., професор
<b>Михайлов</b> <i>Валерій Михайлович</i>	– Харківський державний університет харчування та торгівлі, д.т.н., професор
<b>Паламарчук</b> <i>Ігор Павлович</i>	– Національний університет біоресурсів та природокористування України, д.т.н., професор
<b>Снежкін</b> <i>Юрій Федорович</i>	– Інститут технічної теплофізики, директор, д.т.н., академік. НАН України
<b>Сорока</b> <i>Петро Гнатович</i>	– Український державний хіміко-технологічний університет, д.т.н., почесний професор
<b>Сухий</b> <i>Константин Михайлович</i>	– ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", д.хім.н., професор
<b>Тасімов</b> <i>Юрій Миколайович</i>	– Віце-президент союзу наукових та інженерних організацій України
<b>Товажнянський</b> <i>Леонід Леонідович</i>	– Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
<b>Ткаченко</b> <i>Станіслав Йосифович</i>	– Вінницький національний технічний університет, д.т.н., професор
<b>Черевко</b> <i>Олександр Іванович</i>	– Харківський державний університет харчування та торгівлі, ректор, д.т.н., професор
<b>Шит</b> <i>Михайл Львович</i>	– Інститут енергетики Академії Наук Молдови, к.т.н., в.н.с

---

**СЕКЦІЯ 4.**  
**МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОТЕХОЛОГІЙ**

---

УДК 66.011:[621.78.063:66.048.5]:66-982:54-732

## ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВОДНИХ РІШЕНЬ У ВАКУУМНОМУ ТА МІКРОВОГО ОБЛАСТІ

Бурдо О.Г., д.т.н., професор<sup>1</sup>, Гарвилов О.В., к.т.н., доцент<sup>2</sup>, Мординський В.П., к.т.н., доцент<sup>1</sup>,  
Сиротюк І.В., аспірант<sup>1</sup>, Серета О.О., інженер<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна

<sup>2</sup>Академія біоресурсів та природокористування «ім. Володимира Вернадського», Крим, Україна

## EXPERIMENTAL MODELING OF PROCESS OF WATER SOLUTIONS EVAPORATION IN THE VACUUM AND MICROWAVE FIELD CONDITIONS

Burdo O.<sup>1</sup>, ScD, professor, Gavrilov A.<sup>2</sup>, PhD, associate professor, Mordynskiy V.<sup>1</sup>, PhD, associate professor,  
Sirotyuk I.<sup>1</sup>, postgraduate student, Sereda A.<sup>1</sup>, engineer

<sup>1</sup>Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

<sup>2</sup>Academy of bioresources and nature management «Vladimir Vernadskiy CFU» Crimea, Ukraine

**Анотація.** Наведено порівняльний аналіз традиційних методів концентрування харчових розчинів та висвітлено їх основні переваги та недоліки. Виділена головна проблема класичних випарних установок, що пов'язана з неможливістю отримання високих концентрацій готового продукту через різке підвищення його в'язкості і температури за допомогою утворення пограничного шару. Сформульована науково-технічна гіпотеза, що представляє можливе рішення даної проблеми шляхом забезпечення об'ємного підведення енергії безпосередньо до вологи в продукті. Розглянуто теплофізичну схему процесів випарювання традиційним та інноваційним методами. Виділено їх принципові відмінності і обґрунтована актуальність розвитку інноваційного методу випарювання. Представлена схема інноваційного випарного апарату, який дозволяє отримати готовий продукт у твердій фазі з кінцевою концентрацією до 90 °brix та достатньо великим вмістом корисних елементів. На прикладі яблучного соку проведені експерименти по дослідженню впливу тиску на паропродуктивність мікрохвильового вакуум-випарного апарату. На основі отриманих даних були побудовані залежності, які свідчать про постійну швидкість випарювання протягом усього процесу, аж до досягнення концентрації 80-85 °brix. Температура продукту не перевищувала 35-40 °C, що може свідчити про збереження його високої харчової цінності. Вищевказані дані підтверджують сформульовану гіпотезу про можливість переходу в процесі випарювання від граничних умов 3-го роду до граничних умов 2-го роду за допомогою використання мікрохвильової енергії. На основі отриманих результатів була виведена модель в критеріальній формі, що дозволяє з високою точністю розрахувати продуктивність мікрохвильового вакуум-випарного апарату в певних діапазонах числа енергетичної дії і отриманого безрозмірного комплексу.

**Abstract.** A comparative analysis of traditional methods for the food solutions concentration is given. The main problem of classical evaporators is identified, which is associated with the impossibility of obtaining high concentrations of the finished product due to a sharp increase in its viscosity and temperature through the formation of a boundary layer. A scientific and technical hypothesis has been formulated, representing a possible solution to this problem by providing a volume supply of energy directly to the moisture of the product. Thermophysical scheme of evaporation processes by traditional and innovative methods is considered. Their fundamental differences are highlighted and the relevance of the development of an innovative evaporation method is substantiated. The scheme of the innovative evaporator is presented, which allows to obtain the finished product in the solid phase with a final concentration of up to 90 °brix. By the example of apple juice, experiments were conducted to study the effect of pressure of the electromagnetic field on the steam output of the apparatus. Dependencies that indicate a constant evaporation rate throughout the entire process, up to a concentration of 80-85 °brix, were built. The product temperature did not exceed 35-40 °C, which may indicate its high nutritional value. The above data confirm the formulated hypothesis about the possibility of transition in the process of evaporation from the boundary conditions of the 3rd type to the boundary conditions of the 2nd type by the using microwave energy. On the basis of the obtained results, a model in the criterial form was obtained, which makes it possible to accurately calculate the performance of a microwave vacuum evaporator in certain ranges of the number of energetic action and the obtained dimensionless complex.

**Ключові слова:** випарювання, вакуум, мікрохвильове поле, граничні умови, моделювання.

**Key words:** evaporation, vacuum, microwave field, boundary conditions, modeling.

### 1. Introduction.

The modern stage of human development is characterized by 3 fundamental problems: energy, ecology, food. These problems are indicated in the global predictive model of the Club of Rome [1, 2]. The problem of food is determined by the concept of functional nutrition [3, 4]. An important task in this concept is the safety of products [5],

their high quality. Among the promising products a special place is given to juices [6]. The dynamic increase in the cost of energy determines the interest in food concentrates. Concentrates of food solutions attract manufacturers by the fact that they require lower costs during storage and transportation; have a longer shelf life [7]. However, the process of dehydration solutions is energy-intensive. In addition, the dehydration process should not reduce the nutritional value of the concentrate. The solution to the complex of these problems is relevant and requires serious scientific research [8].

## 2. Problem analysis and formulation of the scientific and technical hypothesis.

In the dehydration technique, three principles of moisture removal are used: membrane, evaporation and cryoconcentration. Membrane technologies are becoming more common in the problems of desalination and wastewater treatment [9]. Membrane technologies are not widely used for the concentration of juices and extracts. Evaporation technologies have the greatest use for the concentration of food solutions [10]. This is explained by the fact that the devices for evaporation are extremely simple, provide high performance [10]. However, the quality requirements of the concentrate are constantly increasing. At the same time, the main problem of evaporators is that with an increase in the concentration of the solution, its viscosity increases, the intensity of the solution circulation in the apparatus decreases, the thermal resistance of the boundary layer and its temperature increase. No successful solutions to this problem were found. In practice, there are limited to the final concentration value of the finished product (from 25 to 60%).


The high quality of the finished product is provided by cryoconcentration technologies [11], especially block freezing [12]. At the same time, despite the energy characteristics and guarantees of high quality of the finished product, cryoconcentration technologies are limited to final concentrations up to 50 °brix. Therefore, the task was posed to: develop a technology for the concentration of food solutions, which, with high energy efficiency and preservation of the product nutritional value, would provide higher values of final concentrations than traditional technologies.

The solution of the problem is based on the hypothesis: “the use of the innovative scheme of energy supply to the food solution when changing the traditional scheme with BC of the 3rd type with BC of the 2nd type will allow a volumetric supply of energy to the polar molecules, which will ensure almost complete removal of moisture from the solution”.

Such principles successfully solve problems of drying [13- 15].

## 3. Innovative evaporation technology modeling.

Consider the fundamental differences between innovative, proposed ideas from traditional evaporators. (Fig. 1).

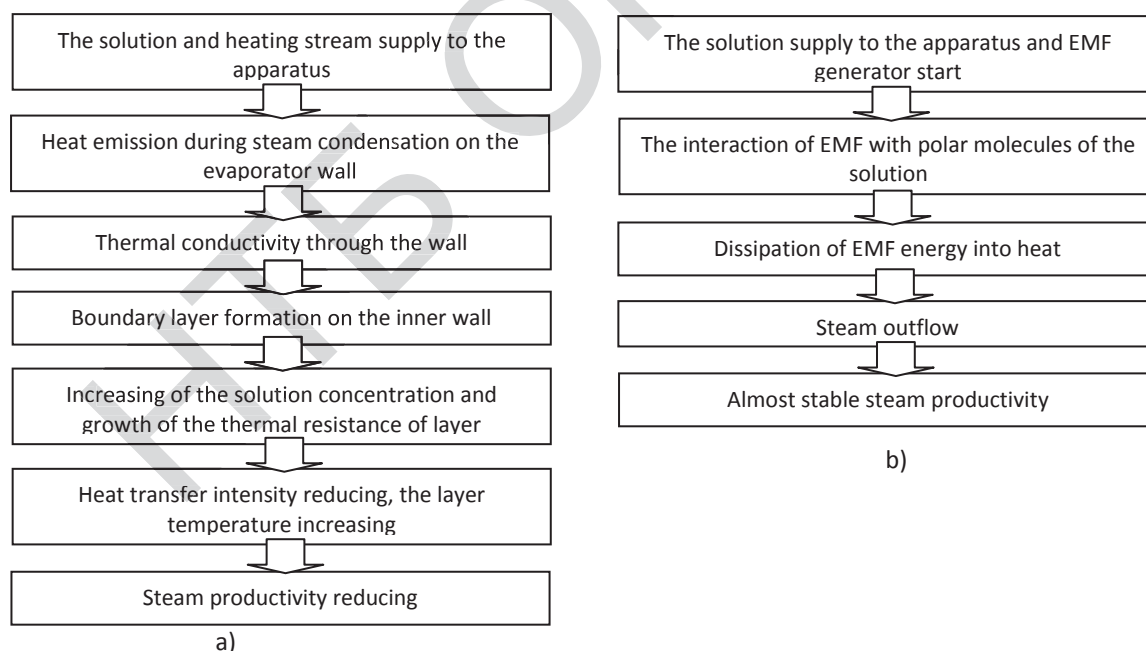

**Figure 1. Thermophysical model of evaporation processes: a) – traditional technology; b) – innovative technology**

The proposed evaporation technology is fundamentally different from traditional solutions in that the “path” of energy to water molecules is much simpler. (Fig. 1).

Thus, innovative technology is fundamentally different from the traditional:

1. The energy supply to the solution at the BC of the 3rd type is changed by the volumetric energy supply at the BC of the 2nd type.
2. The address energy supply directly to the water molecules will allow: to organize a stable steam productivity up to 5–10% moisture content in a solution with a simple process control scheme.

The mathematical justification of the idea is considered by the authors in the publication [16]. The task is to prove these hypotheses experimentally, to investigate the kinetics and energetics of innovative evaporation.

**4. Discussion of experimental modeling results.**

The specific tasks of experimental studies are formulated on the basis of the parametric model analysis.

The quality parameters are steam productivity and specific energy consumption for concentration of 1 kg of product. Input parameters, in general, are the thermophysical properties of the solution, its consumption, initial and final values of the solution concentration and temperature. The sets of parameters that characterize the design of the device are taken into account: height, diameter and product volume. Important parameters are the energy criteria of electromagnetic generators: power and efficiency.

Complex experimental studies were conducted on the stand, described in [16].

The experiment tasks were:

1. Determine the effect of EMF power, pressure, concentration of the solution, its type, chamber loading level on the steam outflow kinetics.
2. Set the dependence of the steam generation rate on the input parameters.
3. Analyze the database of experimental data and present them as a model in generalized variables.


The research objects were water homogeneous and heterogeneous systems (Table 1).

Table 1

Experimental modeling range						
Object	Solvent	Pressure, MPa	Temperature, oC	Power, W	Concentration, %	
					Initial	Final
Apple juice	Water	0,01 – 0,02	35 - 60	200-900	11,6	45,8
Echinacea juice	Water	0,01	35 - 40	200	13,5	36,3
Beet juice	Water	0,01	35 - 40	200	12,2	81,3
Milk	Water	0,01	35 - 40	200	12	29
Tomato paste	Water	0,01	35 - 40	200	16	54,8
Oak	Water	0,01	35 - 40	200	63	82,6
Sand	Water	0,01	35 - 40	200	74,1	97,8

At the first stage of research, partial dependences of the input parameters influence on the amount of moisture removed from the solution, the kinetics of the solution concentration growth, the process thermograms and the values of the vaporization rate (Fig. 2-4) were built. The experiment results on the apple juice concentration are discussed below.

Pressure effect. The experiments were conducted at low pressures (Fig. 2) that is of practical interest for most juices and extracts.

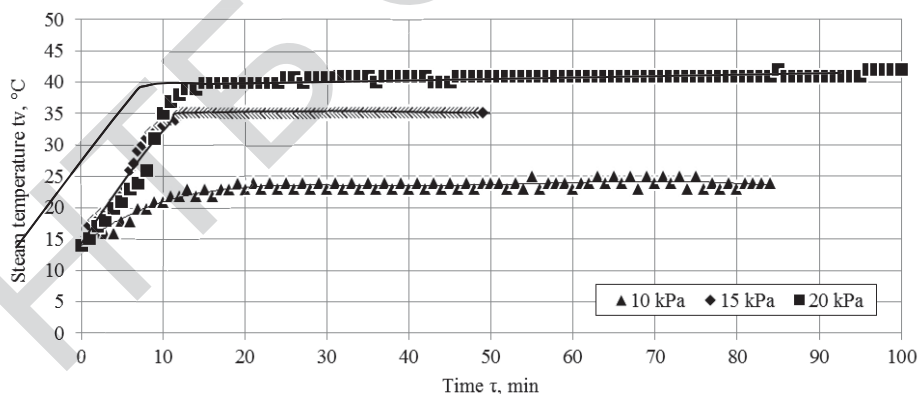


**Figure 2.** The pressure effect on the temperature of the apple juice evaporation process

The results of the experiments (Fig. 2) allow to make three conclusions:

- the systems of energy supply to the solution and removing energy during condensation of the reheat steam function in a coordinated manner - the evaporation temperature remains stable.
- the installation design meets all requirements for tightness, there is no leakage from the environment.
- the temperature levels of the evaporation process meet the technological regulations for the production of high quality concentrate.


The next step in the research was to establish the pressure effect on the kinetics of the increase in solution concentration (Fig. 3).

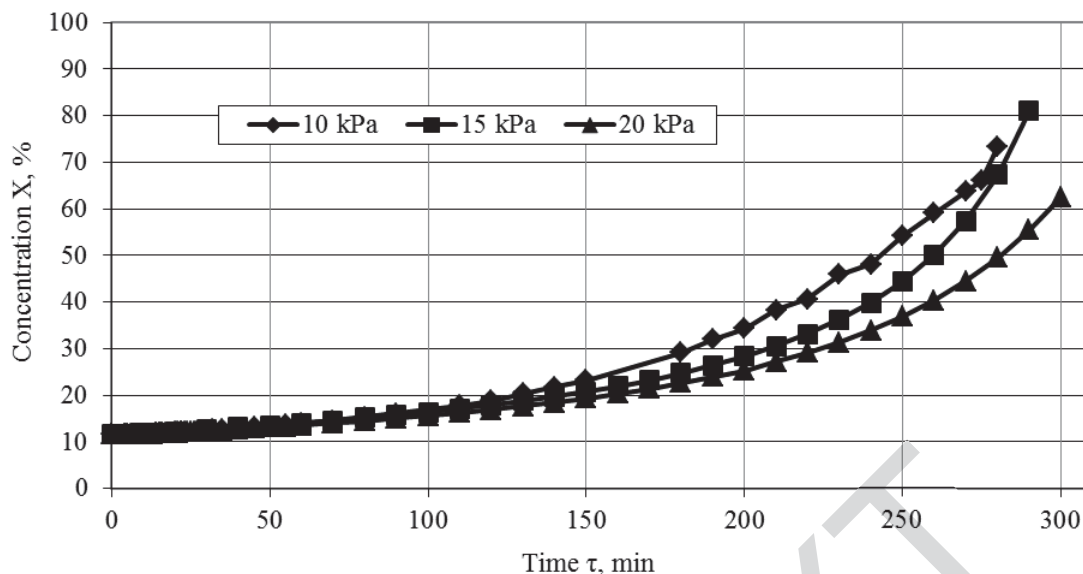

**Figure 3. The pressure effect on the kinetics of changes in the apple juice concentration**

It is seen (Fig. 3) that at a pressure of 10 kPa, the intensity of the increase in the juice concentration is higher. The difference in juice concentrations at a pressure in range of 10 kPa to 20 kPa reaches 15–20%.

The determining factor in the evaporation process is the steam productivity ( $W$ ). The obtained values of the condensate weight were information for determining the steam productivity and evaporation speed (Fig. 4). The dependence is plotted across the entire range of obtained concentrations.

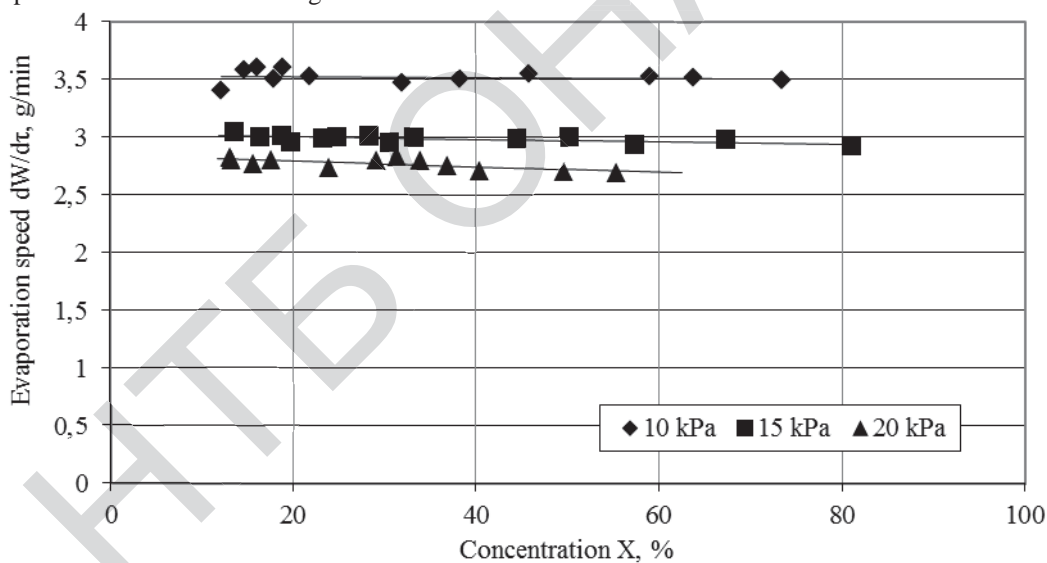

**Figure 4. The pressure effect on the apple juice evaporation speed**

The decrease in pressure in the chamber leads to an increase in the evaporation speed. In the studied range, this value reaches 20%.

General conclusions on the pressure effect are as follows:

- reducing the pressure in the evaporation chamber has a positive effect on all the characteristics of the process: it lowers the temperature, increases the intensity of steam productivity, shortens the time and increases the value of the final concentration.
- the investigated pressure range closes practical conditions of the developed apparatus.

The second factor that significantly determines the effectiveness of evaporation and makes it possible to control the process is the power of the electromagnetic field.

Experimental data for all products are summarized and the model is obtained in the criteria form. The dependence of the dimensionless steam productivity ( $W$ ) on the number of energy action ( $Bu$ ) and the group of parametric dimensionless complexes ( $\Omega$ ,  $P$ ) is determined. These numbers of similarity and complexes have the form.

$$Bu = \frac{N_c}{W_c \cdot r_c}; \Omega = \frac{N_c}{N_b}; P = \frac{P_c}{P_b} \quad (1)$$

where,  $W_c, N_c, P_c$  – current values of plant efficiency, power and pressure respectively;  
 $N_b, P_b$  – basic values of power (200 W) and pressure (0,01 MPa) respectively.

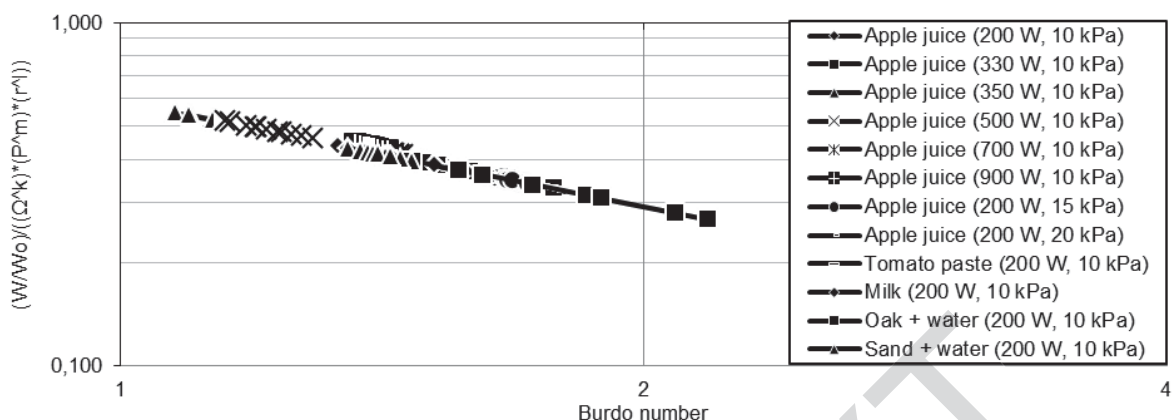


Figure 5. Generalization of the experimental database

The sought criterial model is:

$$W = \frac{W_c}{W_b} = 0,575 \cdot Bu^{-1} \cdot \Omega^{0,98} \cdot P^{-0,58} \quad (2)$$

where,  $W_b$  – basic value of plant efficiency (1 g/sec).

The equation (2) is recommended for calculating the steam productivity of a microwave vacuum evaporator for concentrating water-containing food structures in a wide range of concentrations, up to 85 °brix.

### Conclusions.

The hypothesis about the possibility of organizing the evaporation process without traditional heat transfer has been proved. The transition from the BC of the 3rd type to the BC of the 2nd type with the gradient-free supply of electromagnetic energy provides conditions for obtaining high-quality concentrate. The possibility of obtaining concentrates with 90 °brix (almost solid phase) in an evaporator is shown.

### References.

- Gabor D., Colombo U., King A. S. (2016). Beyond the age of waste: a report to the Club of Rome. – Elsevier. 258 p.
- Clapp J., Newell P., Brent Z. W. (2018). The global political economy of climate change, agriculture and food systems. *The Journal of Peasant Studies*, 45(1), 80-88.
- Gürlek C., Yarkent Ç., Köse A. Oral İ., Öncel S.Ş., Elibol M. (2019). Evaluation of several microalgal extracts as bioactive metabolites as potential pharmaceutical compounds. *IFMBE Proceedings*, 73, 267-272.
- Prosekov A. Y., Ivanova S. A. (2018). Food security: The challenge of the present. *Geoforum*, 91, 73-77.
- Figiel A., Michalska A. (2017). Overall quality of fruits and vegetables products affected by the drying processes with the assistance of vacuum-microwaves. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(1), paper №71.
- Adnan, A., Mushtaq, M., & Islam, T. ul. (2017). Fruit Juice Concentrates. *Fruit Juices: Extraction, Composition, Quality and Analysis*. 217-240. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802230-6.00012-6>.
- Dincer C., Tontul I., Topuz A. (2016). A comparative study of black mulberry juice concentrates by thermal evaporation and osmotic distillation as influenced by storage. *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 38(1), 57-64.
- Yang X.-B., Zhao L., Goh K., Sui X.-L., Meng L.-H., Wang Z.-B. (2019). A phosphotungstic acid coupled silica-Nafion composite membrane with significantly enhanced ion selectivity for vanadium redox flow battery. *Journal of Energy Chemistry*, 41, 177-184.
- Simić S., Orašanin G., Golubović D., Milić D., Batinić K. (2019). Consideration of Opportunities for the Optimization of Heat Energy Consumption in Industry and Energetics. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 76, 494-503.
- Khajehei F., Niakousari M., Eskandari M. H., Sarshar M. (2015). Production of pomegranate juice concentrate by complete block cryoconcentration process. *Journal of Food Process Engineering*, 38(5), 488-498.
- Trishin F.A., Trach A.R., Orlovskaya Yu.V. (2018). Upravlenie potokami enerhii v nizkotemperaturnykh razdelitel'nykh ustanovkakh. *Probleme energeticii regionale*, 1(36), 72-86.

12. Kumar C., Karim M. A. (2019). Microwave-convective drying of food materials: A critical review. *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(3), 379-394.
13. Monteiro, Ricardo L., et al. (2018). Microwave vacuum drying and multi-flash drying of pumpkin slices. *Journal of food engineering*, 232, 1-10.
14. Burdo O., Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya Y., Marenchenko E. Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 4(11), 34-42.
15. Burdo O.G., Syrotyuk I.V., Alhury U., Levtrinska J.O. (2018). Microwave Energy, as an Intensification Factor in the Heat-Mass Transfer and the Polydisperse Extract Formation. *Problemele energeticii regionale*, 1(36), 58–71.
16. Burdo O.G., Burdo A.K., Davar Rostami Pour, Sirotyuk I.V.(2017). Technologies of selective energy supply during food solutions evaporation. *Problemele energeticii regionale*, 1(33), 100–109.

УДК: 628.03-027.236:502.171:001.892

## РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Соколова В. І., аспірант, Крусір Г. В., д.т.н, проф., Шпірко Т. В., к.т.н, доц., Кузнєцова І. О., к.т.н, доц., Коваленко І. В. к.т.н, доц.  
Одеська національна академія харчових технологій, м.Одеса

## DEVELOPMENT OF RESOURCE SYSTEM KEY ELEMENTS ENERGY EFFICIENCY

Sokolova VI, PhD student, Cruiser GV, Ph.D., prof., Shpirko TV, Ph.D., Assoc. Prof., Kuznetsova IO Associate Professor, Kovalenko IV Ph.D., Assoc.  
Odessa National Academy of Food Technology, Odessa

**Анотація.** Проведені дослідження відкривають повну картину проблем, пов'язаних з функціонуванням готельно-ресторанного комплексу. Оцінено багато факторів, які впливають на довкілля та спричиняють додаткове навантаження на атмосферу, гідросферу та літосферу. Для досліджуваного підприємства була сформована екологічна політика, використання якої дозволить знизити негативний вплив підприємства. Проаналізовано оцінку впливу готельно-ресторанного комплексу на навколишнє середовище та виставлено оцінки за бальною шкалою. За результатами дослідження зроблено висновки та надані рекомендації, щодо поліпшення рівня екологічної безпеки готельно-ресторанного підприємства.

**Abstract.** The conducted studies reveal a complete picture of the problems associated with the functioning of the hotel and restaurant complex. Evaluated many factors that affect the environment and cause an additional load on the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere. For the investigated enterprise environmental policy was formed, the use of which would reduce the negative impact of the enterprise. The analysis of the impact of the hotel-restaurant complex on the environment and the score-based assessment on the scale scale are analyzed. According to the results of the study, conclusions and recommendations were made regarding the improvement of the environmental safety of hotel and restaurant enterprises.

**Ключові слова:** екологічна політика, аналіз життєвого циклу, А,В,С-аналіз, екологічні аспекти, матриці Леопольда, енергоефективність.

**Keywords:** environmental policy, life cycle analysis, A, B, C-analysis, environmental aspects, Leopold's matrices, energy efficiency.

**Постановка проблеми.** Готельно-ресторанний комплекс є основною складовою туристичної галузі держави. Особливість організації роботи готельно-ресторанного комплексу — це високий рівень обслуговування відвідувачів, однак, функціонування даних комплексів потребує величезних енергетичних витрат та несе суттєвий негативний вплив на стан навколишнього середовища [1].

З метою підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також конкурентоздатності на світовому ринку, підприємства готельно-ресторанного бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й широкий спектр додаткових послуг. Додаткові послуги, що їх надають вітчизняні готельні підприємства, зазвичай, потребують збільшення витрат енергетичних ресурсів[2].

Організація технологічного процесу в ресторані як підприємстві виробництва кулінарної продукції при готелі має ряд особливостей, пов'язаних зі специфікою роботи. Вона полягає в поєднанні функцій організації технологічного процесу приготування кулінарної продукції та її реалізації. Продукція, яка випускається рестораном, швидко псується і вимагає швидкої її реалізації. В процесі приготування кулінарної продукції

BIOTECHNOLOGY	
<b>Nisha Kesari</b> .....	100
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИПАРОВУВАННЯ І СУШІННЯ ОДИНИЧНИХ КРАПЕЛЬ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ФГ-5»	
<b>Переяславцева О.О.</b> .....	102

## ІННОВАЦІЙНІ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ПЕКТИНОВМІСНИЙ ПРОДУКТ У ВИГЛЯДІ ЧИПСІВ	
<b>Шапар Р.О., Гусарова О.В.</b> .....	108
ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКТІВ З ГІДРОЛІЗОВАНИМ БІЛКОМ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ	
<b>Авдєєва Л.Ю., Декуша Г.В., Жукотський Е.К.</b> .....	113
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ЗЕРНА СОНЯШНИКУ У ВІБРОСУШАРЦІ НА ОСНОВІ ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПРОМІНЕННЯ	
<b>Бандура В.М., Ярошенко Л.В.</b> .....	116
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРИ ГІДРАТАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЇ	
<b>Осадчук П. І.</b> .....	123
РОЗРОБКА ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПОРОШКІВ З ФІТОЕСТРОГЕННОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ	
<b>Петрова Ж.О., Слободянюк К.С.</b> .....	129
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ХЛАДОНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ЛАВРОВОГО ЛИСТА	
<b>Потапов В.А., Евлаш В.В., Белый Д.В.</b> .....	136
РОЗРОБКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ	
<b>Скляр В. Ю., Крусір Г. В., Коваленко І. В., Кузнєцова І. О.</b> .....	139
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ МОНОГРАНУЛІРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИМИТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	
<b>Басок Б.И., Давыденко Б.В., Тимошенко А.В.</b> .....	145
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРУЮЧОЇ ДОБАВКИ НА КІНЕТИКУ СУШІННЯ ГРИБНОЇ СУСПЕНЗІЇ	
<b>Турчина Т.Я., Жукотський Е.К., Костянець Л.О.</b> .....	149
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З ГАРБУЗА	
<b>Атаманюк В.М., Гузьова І.О.</b> .....	152
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОДИFUЗИЙНОГО МАСОПЕРЕНОСЕННЯ ТА НАСИЧЕННЯ ТЕПЛООВОГО АГЕНТУ ВОЛОГОЮ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУШІННЯ РОСЛИННОЇ БІОМАСИ	
<b>Кіндзера Д.П., Госовський Р.Р., Атаманюк В.М.</b> .....	153
ВЫПЕЧКА РЖАНО-ПШЕНИЧНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПАРОКОНВЕКЦИОННОЙ АППАРАТУРЕ	
<b>Кирик И.М., Кирик А.В., Гуринова Т.А.</b> .....	160
ІННОВАЦІЙНІ ТА ЕФЕКТИВНІ СОНЯЧНІ СУШАРКИ ДЛЯ ЦІЛДОБОВОЇ СУШКИ	
<b>Мусій Р.Й., Заборовський А.Б., Желєзко О.П.</b> .....	161
ІННОВАЦІЙНІ СОНЯЧНІ СУШАРКИ НА ОСНОВІ СОНЯЧНИХ ТЕПЛОВИХ ПОВІТРЯНИХ КОЛЕКТОРІВ	
<b>Мусій Р.Й., Заборовський А.Б., Желєзко О.П.</b> .....	162

## МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ РИШЕНЬ У ВАКУУМНОМУ ТА МІКРОВОГО ОБЛАСТІ	
<b>Бурдо О.Г., Гарвилов О.В., Мординський В.П., Сиротюк І.В., Серєда О.О.</b> .....	167
РОЗРОБКА КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ	
<b>Соколова В. І., Крусір Г. В., Шпирко Т. В., Кузнєцова І. О., Коваленко І. В.</b> .....	172
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ АДСОРБЕНТІВ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ	
<b>Беляновська О.А., Литовченко Р.Д., Сухий К.М., Прокопенко О.М., Єремін О.О., Суха І.В.</b> .....	179